

# TRINCIASARMENTI FL


VINE-SHOOT CRUSHER FL

HACHE SARMENTS FL

REBENSCHNEIDEMASCHINE FL



- Per la frantumazione di legna sottile, tralci di vite, e la rasatura dell'erba
- For crushing of thin twigs, vine shoots and grass cuttings
- Pour le concassage de bois fin, sarments de vigne et le fauchage de l'herbe
- Zum Zerkleinern von Dünnen Holz, Reblingen un zum Grasmähen

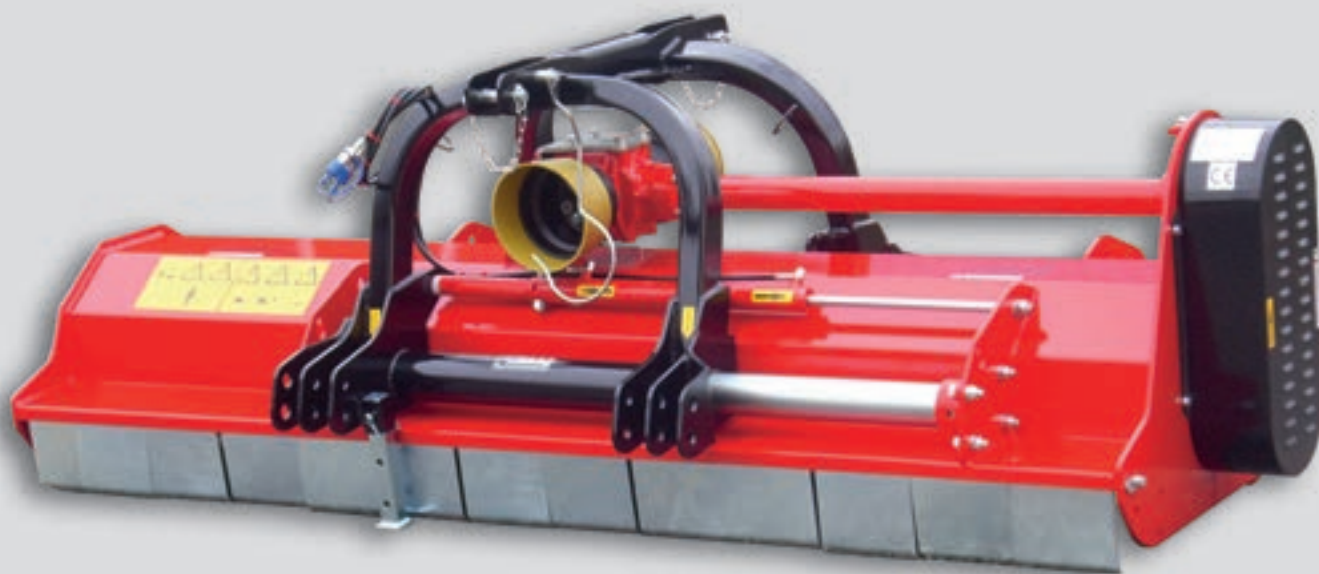

# TRINCIASARMENTI FL

VINE-SHOOT CRUSHER FL

HACHE SARMENTS FL

REBENSCHNEIDEMASCHINE FL



I

Macchina semiportata applicabile a tre punti del trattore. Albero rotore con utensili mobili adatti alla frantumazione di tralci e legna sottile. Doppio attacco, possibilità di lavoro posteriore e frontale.

GB



Semi-portable machine with three-point tractor attachment. Rotor shaft with movable and replaceable blades for crushing vine-shoots and thin wood. Double attachment with the possibility of working front and rear.

F









Machine semi-portée par attelage à trois points du tracteur. Arbre rotateur avec couteaux mobiles aptes au concassage de sarments et de bois fin. Double attelage, possibilité de travail avant et arrière.

D

Halbgetragene Maschine mit Befestigung an drei Stellen des Traktors. Drehwelle mit beweglichen Klingen für die Zerkleinerung von Rebschößlingen und dünnen Holz. Doppelte Anhängerkupplung, Arbeit von rückwärts und vorne möglich.



## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

| Mod.     |  |                            |  |     |  |  |  | Doppio attacco a 3 punti |  |  |  |      |    |
|----------|---|----------------------------|---|-----|---|---|---|--------------------------|---|---|---|------|----|
|          | mm  | mm                         | mm  | mm  |   |   |   |                          |   |   | Kw  | Hp   | Kg |
| 2923.160 | 1600  | 650 — 1150<br>950 — 850    | 28  | 40  | 540   | 530   | 590   | 16                       | 32  | 1800  | 950   | 1120 |    |
| 2923.180 | 1800  | 650 — 1350<br>950 — 1050   | 32  | 45  | 540   | 550   | 610   | 20                       | 40  | 2000  | 950   | 1120 |    |
| 2923.200 | 2000  | 820 — 1380<br>1180 — 1020  | 36  | 50  | 540   | 590   | 650   | 24                       | 48  | 2200  | 950   | 1120 |    |
| 2923.220 | 2200  | 820 — 1580<br>1180 — 1220  | 44  | 60  | 540   | 650   | 710   | 24                       | 48  | 2400  | 950   | 1120 |    |
| 2923.260 | 2600  | 1220 — 1580<br>1470 — 1330 | 60  | 80  | 540   | 740   | 800   | 24                       | 59  | 2800  | 950   | 1120 |    |
| 2923.280 | 2750  | 1220 — 1780<br>1470 — 1530 | 68  | 90  | 540   | 790   | 860   | 24                       | 64  | 3000  | 950   | 1120 |    |
| 2923.300 | 3000  | 1500 — 1500<br>1100 — 1900 | 75  | 100 | 540   | 920   | 960   | 28                       | 64  | 3200  | 950   | 1120 |    |

Zilli srl a socio unico

33080 San Quirino (PN) Italy - Via dei Templari, 4 - Tel. +39 0434 91053 Fax +39 0434 91414

www.zillislrl.it - e-mail: info@zillislrl.it